



PLANTA BAIXA UBS

RUA DR. MEIRELES LEITE

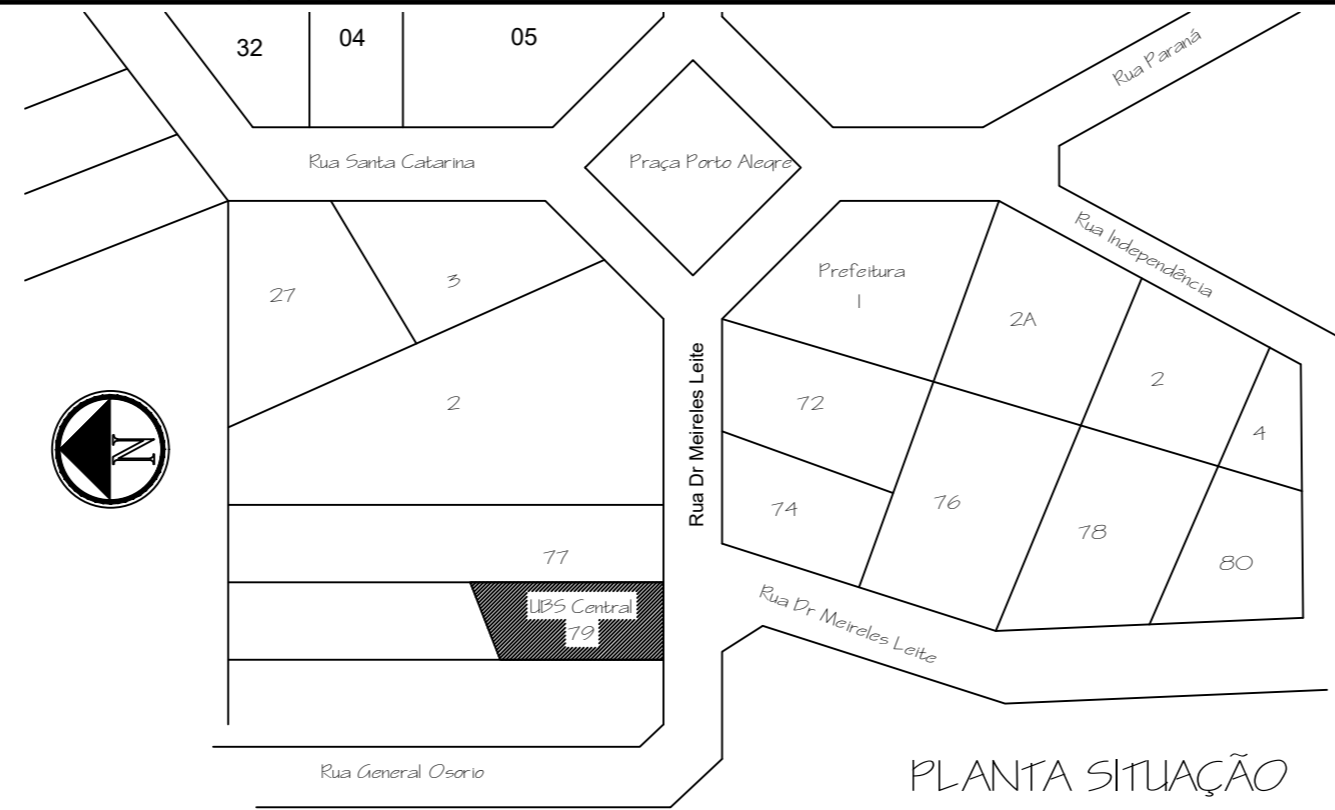


PLANTA SITUAÇÃO

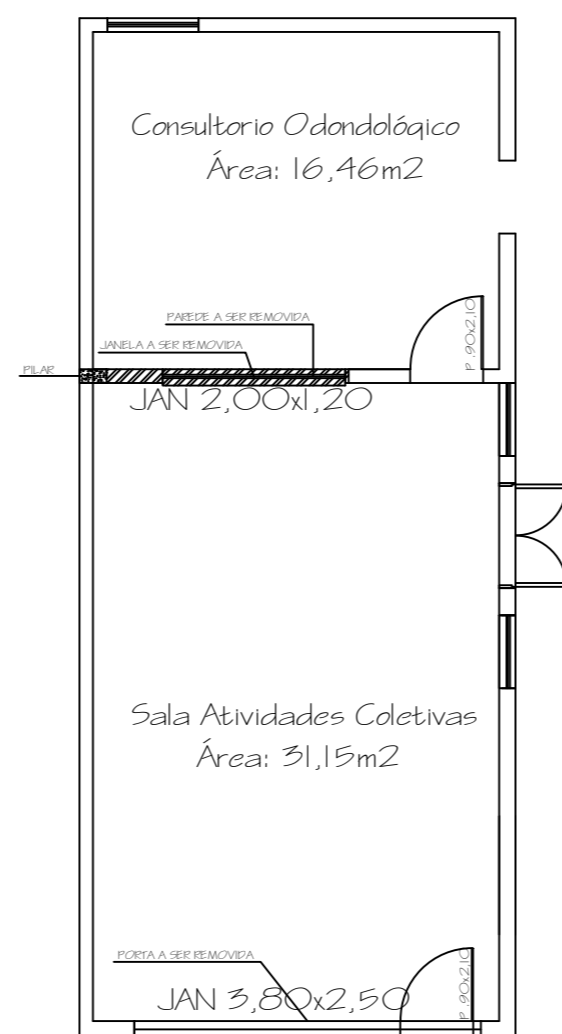

Sala Existente a ser Reformada
PLANTA BAIXA

PAREDE A SER DEMOLIDA

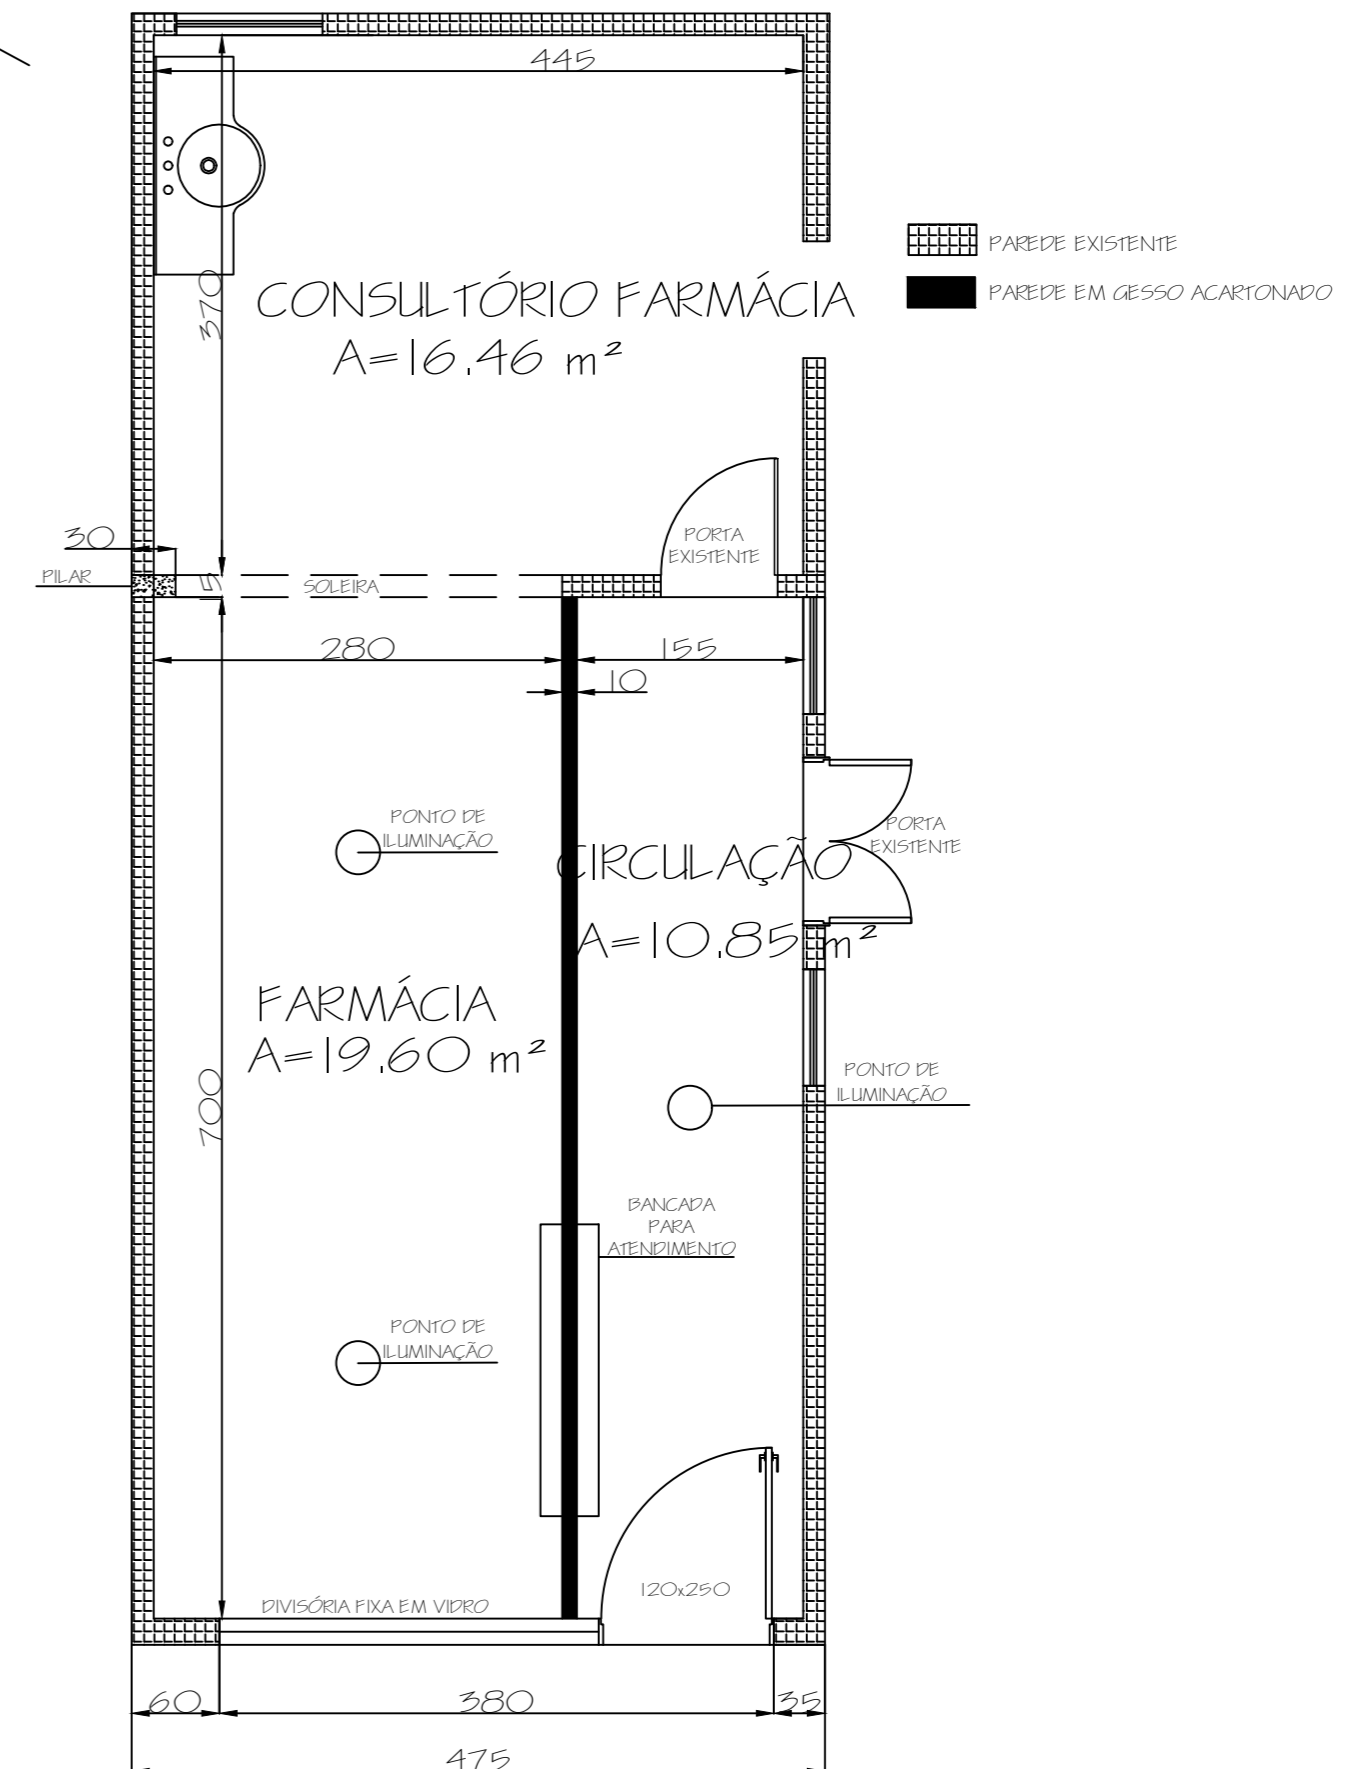

Sala Reformada
PLANTA BAIXA
A=48.28 m²

Obra / Local: **REFORMA DE SALAS DO PRÉDIO DA UBS**
Rua Dr. Meireles Leite, Marcelino Ramos-RS

Data: Outubro/2022
Escala: Indicada

Referência: **PROJETO ARQUITETÔNICO**
Planta Baixa

Prancha: **AR-01**

Proprietário: MUNICÍPIO DE MARCELINO RAMOS

Responsável Técnico:

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS/RS;

OBRA: REFORMA DE SALAS DO PRÉDIO DA UBS

LOCAL: LOTE URBANO Nº 79, QUADRA 29, DA RUA DR. MEIRELES LEITE DA CIDADE DE MARCELINO RAMOS/RS.

1. GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo especificar os serviços que serão realizados na reforma das salas da UBS da cidade, no qual será feita a demolição de uma parede de alvenaria, a divisão de dois ambientes em duas salas, uma para a farmácia da UBS e outra para o consultório da farmácia, com uma área de circulação, que será feita pela instalação de divisórias em gesso acartonado (drywall).

Será trocada a porta de entrada existente por uma parede de vidro e uma porta de vidro temperado.

Quanto as ligações das redes elétricas e hidrossanitárias da obra, serão ligadas às redes existentes, pela contratada.

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares serão a instalação da placa da obra e algumas remoções de portas e janelas e demolição de alvenaria.

A porta de entrada da sala atual deverá ser removida, para dar espaço a nova porta de vidro e a instalação de uma divisória de vidro. Também deve iniciar a quebra da alvenaria da parede que divide a sala da farmácia e o consultório da farmácia, conforme o projeto e a retirada de janela existente na divisória entre os dois ambientes.

3. REFORMA DA SALA DE ATIVIDADES

No local da porta de entrada deverá ser instalada uma divisória de vidro temperado, de 2,60m x 2,50m, juntamente com uma porta de vidro temperado, com 1,20m x 2,50m e seus acessórios.

Deverão ser instaladas divisórias internas que serão com placas de gesso acartonado (drywall) para fazerem a separação do ambiente em uma sala, prevendo uma abertura de 2,00m x 1,20m com uma bancada destinada ao atendimento do público, a dimensão da bancada é de 0,40m x 2,00m. em mármore polido. As paredes receberão pinturas posterior a finalização dos serviços, primeiramente com massa, selante e posterior aplicação de tinta acrílica, com a mesma cor existente na UBS. Após as divisórias finalizadas, haverá a colocação de rodapés cerâmicos nas paredes de drywall.

Referente a parede que vai ser demolida, deverá ser passada uma massa única para a regularização da superfície, com posterior pintura, e no chão onde a parede estava, deverá ser instalada uma soleira em granito.

Também deverá ser previsto 1 ponto de iluminação para o ambiente de circulação, com uma luminária de sobrepôr, 2 pontos de iluminação para a farmácia e 2 pontos de tomada para a farmácia.

Uma bancada de mármore com pia embutida e torneira deverão ser entregues no consultório de farmácia.

4. SERVIÇOS FINAIS

As dependências deverão ser entregues perfeitamente limpas e livres de entulhos e materiais de construção. Bem como com toda a documentação necessária.

Marcelino Ramos, Outubro de 2022.

MUNICÍPIO DE MARCELINO RAMOS

(RESPONSÁVEL TÉCNICO)



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MARCELINO RAMOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA SALAS UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE Nº79	MUNICÍPIO / UF Marcelino Ramos/RS	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE Nº79									21.269,85	
1.			REFORMA UBS CENTRO					-	21.269,85	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	2.931,34	
1.1.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - 2,4 X 1,2 M	M2	2,88	518,43	BDI 1	665,40	1.916,35	RA
1.1.2.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	790,80	BDI 1	1.014,99	1.014,99	RA
1.2.			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES					-	482,46	
1.2.1.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,50	7,47	BDI 1	9,59	91,11	RA
1.2.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	5,00	46,62	BDI 1	59,84	299,20	RA
1.2.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,40	29,04	BDI 1	37,27	89,45	RA
1.2.4.	SINAPI	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	1,05	BDI 1	1,35	2,70	RA
1.3.			ESQUADRIAS					-	6.067,09	
1.3.1.	Composição	003	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,20X2,50M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2.467,46	BDI 1	3.166,98	3.166,98	RA
1.3.2.	SINAPI	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M2	6,50	347,62	BDI 1	446,17	2.900,11	RA
1.4.			PAREDES					-	7.833,95	
1.4.1.	SINAPI	96369	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017 P	M2	15,80	243,16	BDI 1	312,10	4.931,18	RA
1.4.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	14,00	15,08	BDI 1	19,36	271,04	RA
1.4.3.	SINAPI	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2,50	35,10	BDI 1	45,05	112,63	RA
1.4.4.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,00	16,71	BDI 1	21,45	772,20	RA
1.4.5.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	36,00	2,48	BDI 1	3,18	114,48	RA
1.4.6.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	36,00	15,72	BDI 1	20,18	726,48	RA
1.4.7.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	2,65	91,28	BDI 1	117,16	310,47	RA
1.4.8.	Composição	002	BANCADA DE MÁRMORE POLIDO PARA BALCÃO 2,00 X 0,40 M	UN	1,00	463,94	BDI 1	595,47	595,47	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	1.779,39	
1.5.1.	SINAPI	93144	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	223,71	BDI 1	287,13	574,26	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MARCELINO RAMOS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA SALAS UBS CENTRO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE Nº79	MUNICÍPIO / UF Marcelino Ramos/RS	BDI 1 28,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE Nº79									21.269,85	
1.5.2.	SINAPI	93139	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	3,00	198,73	BDI 1	255,07	765,21	RA
1.5.3.	SINAPI-I	3780	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	3,00	114,25	BDI 1	146,64	439,92	RA
1.6.			BANCADA DE GRANITO					-	1.919,96	
1.6.1.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	660,59	BDI 1	847,87	847,87	RA
1.6.2.	SINAPI	86936	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	631,51	BDI 1	810,54	810,54	RA
1.6.3.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	203,78	BDI 1	261,55	261,55	RA
1.7.			LIMPEZA FINAL					-	255,66	
1.7.1.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	46,91	1,74	BDI 1	2,23	104,61	RA
1.7.2.	Composição	005	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2	46,91	2,51	BDI 1	3,22	151,05	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Marcelino Ramos/RS
Local

quinta-feira, 27 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Giana Rachinski D'Agostini
CREA/CAU: CREA/SC 1592130
ART/RRT: 12183192



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MARCELINO RAMOS	APelido Empreendimento REFORMA SALAS UBS CENTRO	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE Nº79
------------------	----------------	--	--	--------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA UBS CENTRO	21.269,85	% Período:	11/22 85,59%	12/22 14,41%	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.931,34	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	482,46	% Período:	100,00%											
1.3.	ESQUADRIAS	6.067,09	% Período:	100,00%											
1.4.	PAREDES	7.833,95	% Período:	100,00%											
1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.779,39	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	BANCADA DE GRANITO	1.919,96	% Período:		100,00%										
1.7.	LIMPEZA FINAL	255,66	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 21.269,85				%:	85,59%	14,41%									
Período:	Repasso:	-	-												
	Contrapartida:	18.204,54	3.065,31												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	18.204,54	3.065,31												
Acumulado:	%:	85,59%	100,00%												
	Repasso:	-	-												
	Contrapartida:	18.204,54	21.269,85												
	Outros:	-	-												
Investimento:	18.204,54	21.269,85													

Marcelino Ramos/RS

Local

quinta-feira, 27 de outubro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Giana Rachinski D'Agostini

CREA/CAU: CREA/SC 1592130

ART/RRT: 12183192

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA - 2,4 X 1,2 M	M2		518,43	525,31
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	6,52	6,52
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	425,00	425,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,11	19,79	19,79
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,41	24,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,96	20,04
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	353,40	362,48
COMPOSIÇÃO	002	BANCADA DE MÁRMORE POLIDO PARA BALCÃO 2,00 X 0,40 M	UN		463,94	469,91
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,49	21,53	24,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	17,96	20,04
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	46,55	46,55
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,10	1,10
SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	M2	0,9	357,24	357,24
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0351	79,15	79,15
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	29,53	29,53
COMPOSIÇÃO	003	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,20X2,50M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		2.467,46	2.468,85
SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2	171,73	171,73
SINAPI-I	10507	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	M2	3,2	268,29	268,29
SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	1	925,49	925,49
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	19,52	21,84
SINAPI-I	38168	PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	2	164,14	164,14
COMPOSIÇÃO	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		790,80	912,72
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	105,64	122,16
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	46,03	53,01
COMPOSIÇÃO	005	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M2		2,51	2,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	17,96	20,04

27/10/2022

Data

 Responsável Técnico: Giana Rachinski D'Agostini
 CREA/CAU: SC 1592130

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MARCELINO RAMOS
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA SALAS UBS CENTRO / LOTE Nº79
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,23%
BDI COM desoneração	BDI DES	28,35%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Marcelino Ramos/RS
Local

quinta-feira, 27 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Giana Rachinski D'Agostini
CREA/CAU: CREA/SC 1592130
ART/RRT: 12183192

RIO GRANDE DO SUL

DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,78%	8,33%	10,78%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	7,74%	5,98%	7,74%	5,98%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	44,02%	15,71%	44,02%	15,71%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,49%	3,47%	4,49%	3,47%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	5,05%	3,90%	5,05%	3,90%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,65%	2,82%	3,65%	2,82%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	Total	13,68%	10,56%	13,68%	10,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,40%	2,64%	16,20%	5,78%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,38%	0,29%	0,40%	0,31%
D	Total	7,78%	2,93%	16,60%	6,09%
TOTAL(A+B+C+D)		82,28%	46,00%	111,10%	69,16%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET